



SEMIRREMOLQUE CARGA TODO PLANO CUELLO FIJO



CARGA TODO PLANO CUELLO FIJO

CARGA TODO RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: adecuado para transporte de máquinas para la industria vial, industria petrolera, grúas, maquinas cosechadoras.



DESCRIPTIVO


- Largueros de perfil "I" y travesaños de interconexión de 3°;
- 4 ejes juntos con suspensión mecánica con soportes estampados;
- Piso madera dura 50mm, perfil lateral "U" con anillos para carga;
- Cuello desmontable con cilindros hidráulicos para desacople y elevación;
- 12 portacontenedores;
- Sin Protección de rodado;
- Sin ensanchadores;
- 17 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 3.1/2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 6x4;
- Paragolpes fijo;
- Guardabarros trasero de chapa con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q" -Plus" de 16.1/2x8".
- Spring Brake en ejes traseros;

PINTURA POLIURETANICA:

- Chasis: Amarillo, Tecnología Duratech®;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Soporte patente doble;
- Llave de rueda;
- Porta auxilio frontal;
- Cartel trasero de advertencia
- Ensanchadores a 3 m.

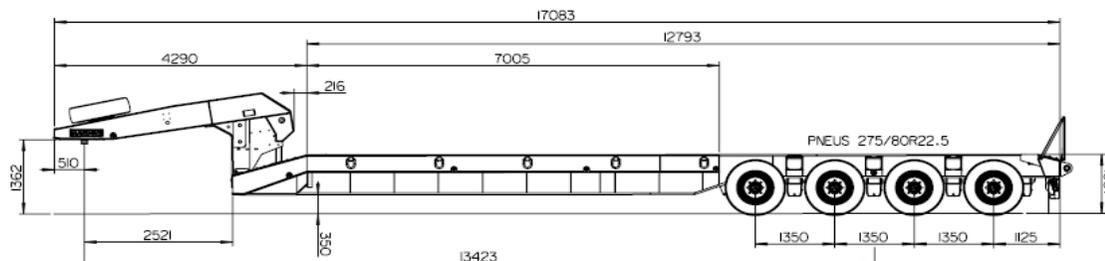

Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A Largo total	m	17,083
B Ancho total	m	3
C Largo cuello	m	4,290
D Largo plataforma	m	7,005
E Alto plataforma	m	1,087
F Alto plataforma trasera	m	1,087
G Distancia entre ejes	m	1,35
H Altura perno rey	m	1,3
Tara es mada con cubiertas	Tn	12
Carga técnica	Tn	60

CENTROCAM S.A. - CONCESIONARIO OFICIAL

Colectora AU9. Córdoba-Rosario KM 562.-Villa María - Córdoba . Teléfonos: 0353- 4507385/6.

E - Mail: ventas1@centrocamsa.com.ar / ventas2@centrocamsa.com.ar

www.centrocamsa.com.ar

Facebook: [randon.centrocama](https://www.facebook.com/randon.centrocama) - Instagram: [@randon.centrocama](https://www.instagram.com/randon.centrocama)

