



# SEMIRREMOLQUE FURGÓN FRIGORÍFICO



# SEMI-REMOLQUE FURGON FRIGORIFICO

## FRIGORIFICO RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Mayor aislamiento, menor consumo, mas vida útil del producto.  
Alta tecnología en inyección de poliuretano.



### DESCRIPTIVO

#### CHASIS:

- Piso de aluminio en perfil "T";
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 4x2 y 6x2;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Patas de apoyo marca JOST;
- Paragolpes rebatible;
- Porta auxilio doble;
- Largueros de perfil "I" con travesaños "ala delta" pasantes;
- 1º Eje direccional con aro marca JOST, con suspensión neumática;
- Ejes traseros con suspensión mecánica SUSPENSYS;

#### ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Cajón de víveres;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;
- Escalera de acceso lateral en acero al carbón;


#### CAJA DE CARGA:

- Estructura en perfiles de duraluminio;
- Revestimiento externo en chapa de duraluminio frisada;
- Aislamiento térmico en poliuretano inyectado;
- Revestimiento interno de fibra de vidrio;
- Marco y zócalos en acero inoxidable;
- Puerta de dos hojas y apertura total con sistema de cierre doble;
- Puerta lateral de una hoja con escalera de acceso;
- Reja protectora en el frontal, con espera para fijación de equipo de Frio;
- Iluminación interna con interruptor independiente;
- 1 puertas de ventilación en la frontal;
- 2 puertas de ventilación en puertas traseras;

#### PINTURA:

- Chasis: Negro Randon, Tecnología Duratech®;
- Caja de carga: aluminio natural;

| Especificaciones                  | Unidad | Dimensiones |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| A Largo total                     | m      | 14,7        |
| Ancho total                       | m      | 2,6         |
| Alto total                        | m      | 4,1         |
| Alto interno                      | m      | 2,5         |
| B Distancia perno a pata de apoyo | m      | 2,3         |
| C Altura perno rey                | m      | 1,23        |
| D Posición perno rey              | m      | 1,25        |
| E Distancia perno rey al balancín | m      | 9,115       |
| Capacidad de carga                | m3     | 88          |
| Tara estimada con cubiertas       | Tn     | 11          |
| Carga técnica                     | Tn     | 30          |
| PBTC                              | Tn     | 45          |

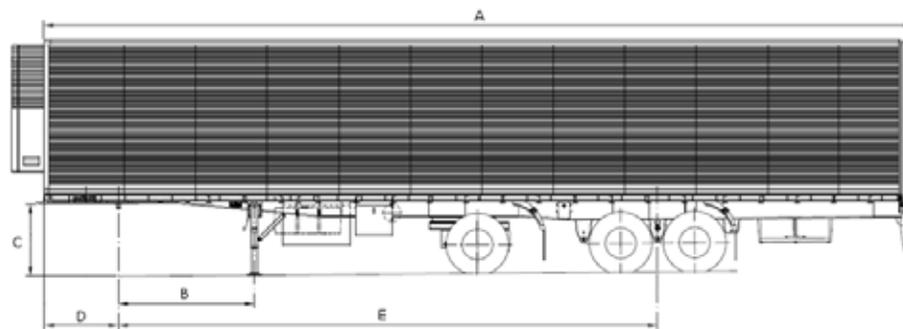

### CENTROCAM S.A. - CONCESIONARIO OFICIAL

Colectora AU9.Córdoba-Rosario KM 562.-Villa María - Córdoba . Teléfonos: 0353- 4507385/6.

E - Mail: ventas1@centrocamsa.com.ar / ventas2@centrocamsa.com.ar

www.centrocamsa.com.ar

Facebook: randon.centrocama - Instagram: @randon.centrocama

